

УКРАЇНА

Товариство з обмеженою відповідальністю

ІЗОПЛАСТ




2.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-3,3-7

Основное исполнение

Исполнение 01

Исполнение 02

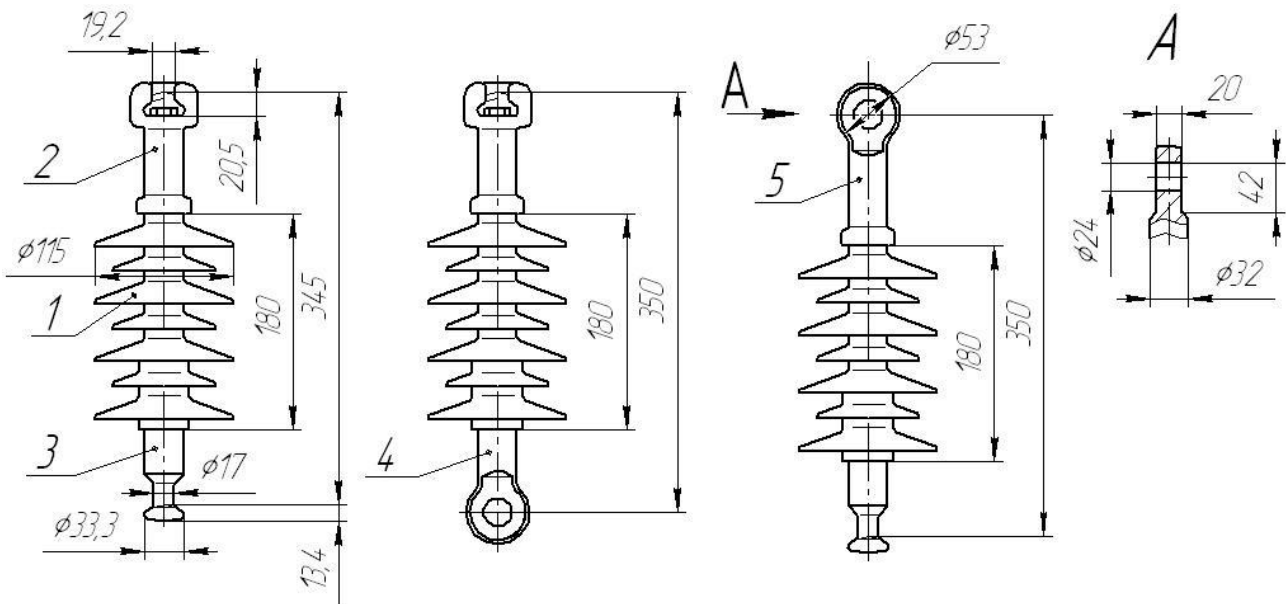

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Числовые значения показателей	
	Норма	Фактические
1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ	3,3	
2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН	120	132
3 Длина пути утечки, не менее, мм	600	630
4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем	100 65	105 65
5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ	125	125
6 Масса, не более, кг:	1,95	1,7
Составные части и материалы		
Изоляционная часть (1)	Оконцеватели (2, 3, 4, 5)	
Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины	Сталь, покрытие цинковое горячим способом	

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.